




STUMMEL

Eine große Auswahl an sehr vielseitigen Stummelachsen, mit einer Tragfähigkeit von 250 kg bis zu 15 Tonnen, ist auch mit einer maßgeschneiderten Lösung, gebremst oder ungebremst, erhältlich. Sie können sowohl für Anhänger als auch für Arbeitsmaschinen geeignet sein.

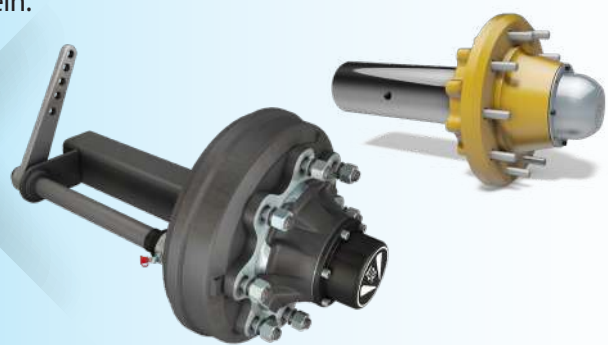

FESTE ACHSEN


Teknoax ist ein röhrenförmiger Achskörper, in den die Achsschenkel ohne Schweißarbeiten integriert sind, um die Festigkeit zu erhöhen und die Masse zu verringern, was zu höheren Leistungen und niedrigeren Betriebskosten führt. Das völlig neue Design seiner Struktur und Mechanik passt zu einem breiten Spektrum von Anwendungen sowohl für On- als auch für Off-Road-Fahrzeuge.



LENKACHSEN

Die Palette der ADR-Lenkachsen, von 7 bis 22 Tonnen pro Achse, optimiert die Konstruktion von Achsen und Aufhängungen für alle Anforderungen, auch für die extremsten.

In diesem Bereich ist die Dual Mode Lenkachse eine Revolution in der ADR-Produktpalette, die "kundenorientiert" ist. Nur ein Typ Lenkachse kann gelenkt oder gesteuert werden, indem einfach die hydraulische Steuereinrichtung verändert wird.

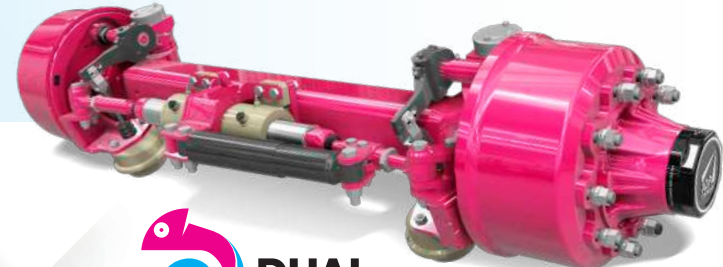


ADR IDENTITY



Axles

MECHANISCHE FEDERUNG BOGIE

Die BOGIES werden komplett montiert geliefert und sind bereit für den Einbau unter dem Fahrzeug. Das Sortiment umfasst Mehrblatt- und Parabelfedern. Tragfähigkeiten von 8 bis 28 Tonnen und Radstand von 920 bis 1900 mm sind sowohl in normaler und unterbauter Ausführung erhältlich.

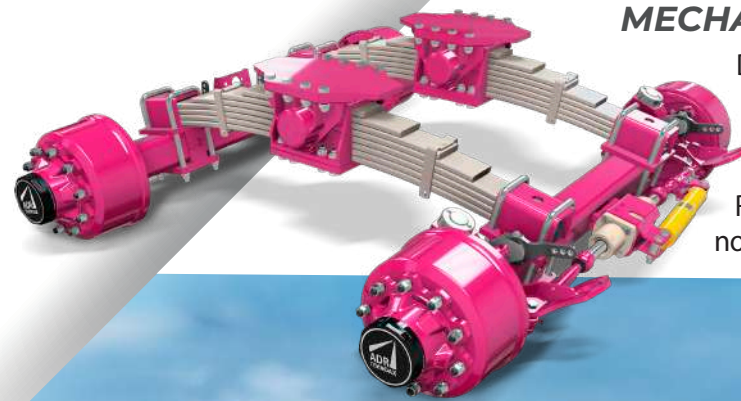


MECHANISCHE FEDERUNG TYP "K"

Die Aufhängungen umfassen eine Vielzahl von Tandemkombinationen mit Parabelfedern und eine vereinfachte Version für die Landwirtschaft mit 80 und 100 mm breiten Blattfedern und Stufen von 800 bis 2000 mm sowie eine industrielle Version mit Blattfedern, 3" und 4" für Geschwindigkeiten über 100 km/h. Die laufende Forschung hat zur Einführung wichtiger Innovationen geführt, um die maximale Stabilität des Fahrzeugs und die maximale Bremsleistung zu gewährleisten.



HYDRAULISCHE FEDERUNG HYDRO ADVANCED

Hydroevo ist ein hydraulischer Einzerradaufhängungsarm. Die Räder sind unter allen Einsatzbedingungen mit dem Boden verbunden und gewährleisten eine unvergleichliche Stabilität bei Kurvenfahrten und sicheres Bremsen auch auf unebenem Boden und bei sehr unausgeglichenen Lasten.

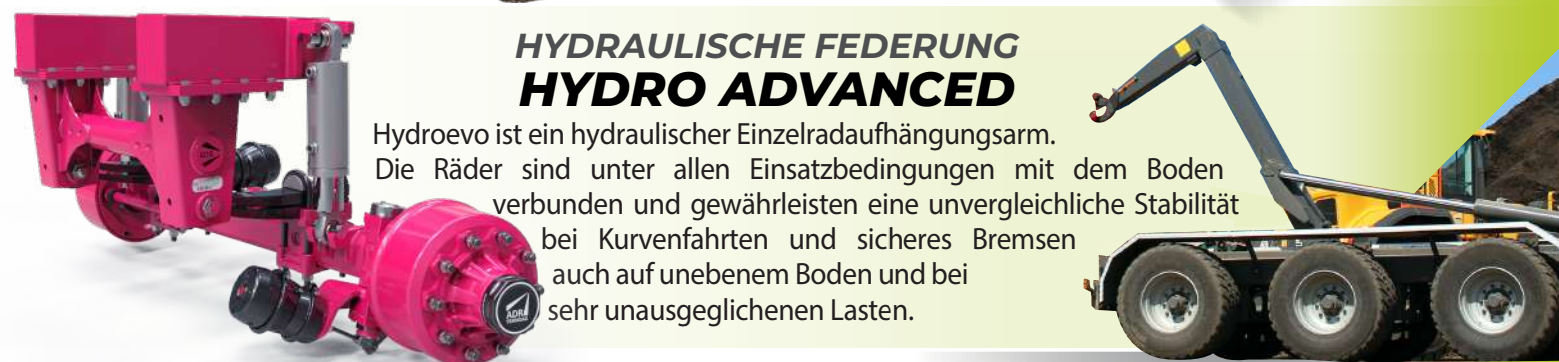


HYDRAULISCHE FEDERUNG HYDROCOMPACT

Es handelt sich um die neue Reihe der hydraulischen ADR-Federungen, die für die Anforderungen der neuen Generation von Landmaschinen entwickelt wurden. Die unabhängige Einstellung der Fahrhöhe und der Reaktivität der Federung ist wichtig für die Stabilität des Fahrzeugs, insbesondere bei schweren Anhängern mit hohem Schwerpunkt und Schwimmerreifen.



HYDRAULISCHE FEDERUNG ALPHA 15

Die neue Alpha-Federung ist so konzipiert, dass sie die Torsionsbeanspruchung der Achsen aufhebt und für Fahrzeuge geeignet ist, die einen großen Achsabstand benötigen und gleichzeitig eine optimale Straßenlage in jeder Situation gewährleistet. Sie ist an viele Fahrzeugtypen anpassbar, je nach Konfiguration und Tragfähigkeit des Fahrzeugs. Die Modulaufhängung kann aus einer, zwei, drei (oder sogar mehr) starren Achsen oder Lenkachsen bestehen.

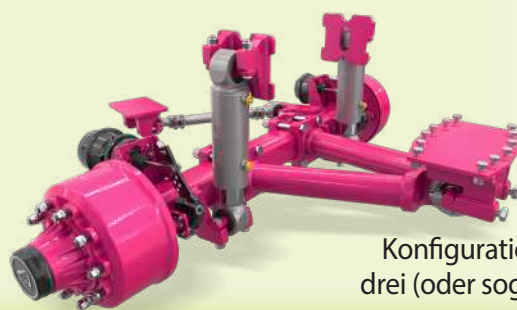

Suspensions

Mit ADR SOIL,

haben unsere Ingenieure eine Reihe spezifischer Komponenten für Maschinen zur Bodenbehandlung entwickelt, die sich in erster Linie auf die Eigenschaften der Beständigkeit gegen äußere Einflüsse konzentrieren, die feindlich und aggressiv sind.



Soil

ERSATZTEILE

Die Original-Ersatzteile ADR, in Familien organisiert, sind in praktischen Packungen erhältlich. Die Kits enthalten alle Komponenten, die notwendig sind, um die Funktionalität der einzelnen mechanischen Teile mit der Garantie von ADR wiederherzustellen. Jede Packung wird zusätzlich zum Code des Kits in einer isometrischen Explosionsdarstellung der mechanischen Einheit geliefert, auf die sie sich bezieht, damit der Bediener das Produkt, zu dem der ADR-Ersatzteilsatz gehört, leichter identifizieren kann.



Spare Parts

RÄDER und REIFEN

CML vollständige Palette von Produkten in der Gruppe, mit der Produktion von Felgen mit einem Durchmesser zwischen 4" und 10" Zoll für den Einsatz in der Landwirtschaft und Industrie. Unter den CLM-Produkte, die Räder komplett mit Reifen, in einem Bereich, der alle besten Marken abdeckt zur Verfügung.



Wheels Tyres